


Hitron CVE 30360 WLAN Modem



- [Mit dem Modem verbinden](#)
- [Passwort und SSID auslesen oder ändern](#)
- [Wireless Kanal ändern](#)
- [Wireless Modus ändern](#)


Hitron CVE30360 mit dem WLAN Modem verbinden

1. Verbinden Sie Ihren PC über das mitgelieferte LAN-Kabel mit dem HITRON Modem 3
2. Internet Browser (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome etc.) öffnen
3. <http://192.168.0.1> in das Adressfeld eingeben und mit Enter bestätigen
4. In das Eingabefeld den Nutzernamen = **admin** und Passwort = **password** eingeben

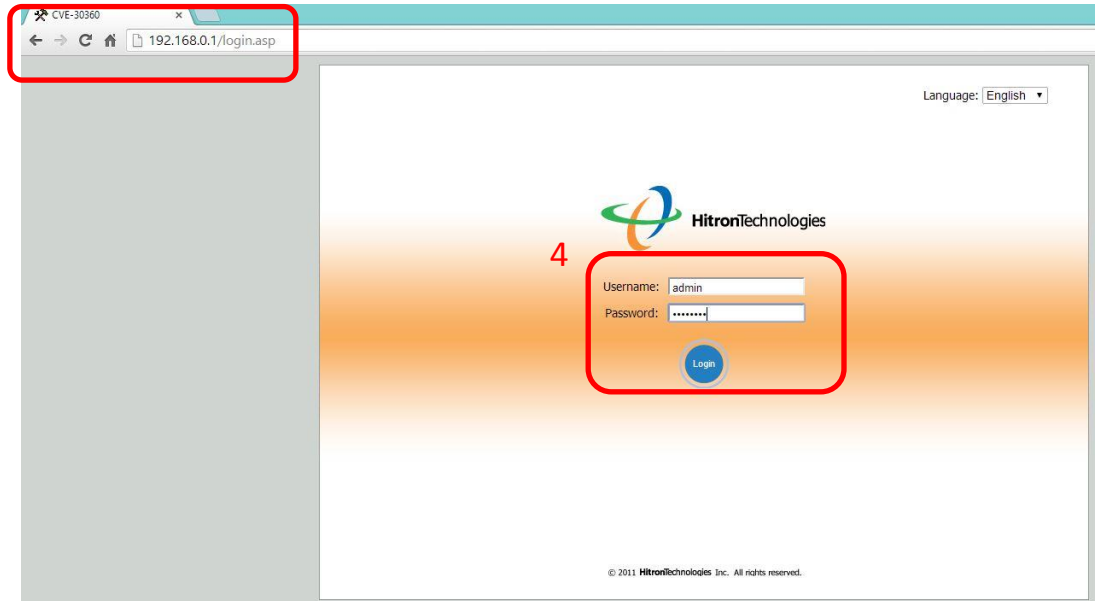


Hitron CVE30360 WLAN Modem Wireless Passwort auslesen/ändern

1. Klicken Sie auf die Unterkategorie „WLAN“
2. Klicken Sie auf den Reiter „Sicherheit“
3. Hier finden Sie Ihre SSID (WLAN Name) und Ihr Passwort
4. Wenn Sie Passwort oder SSID geändert haben mit „Übernehmen“ speichern

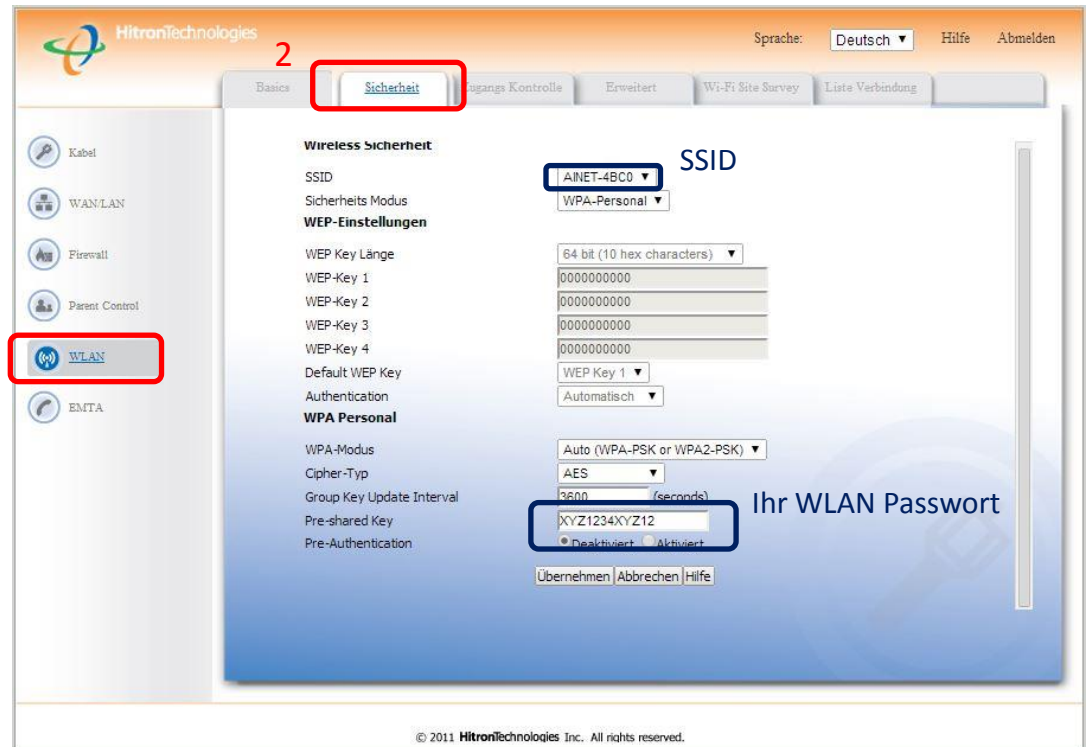


Hitron CVE30360 WLAN Modem Wireless Kanal ändern

1. Klicken Sie auf die Unterkategorie „WLAN“

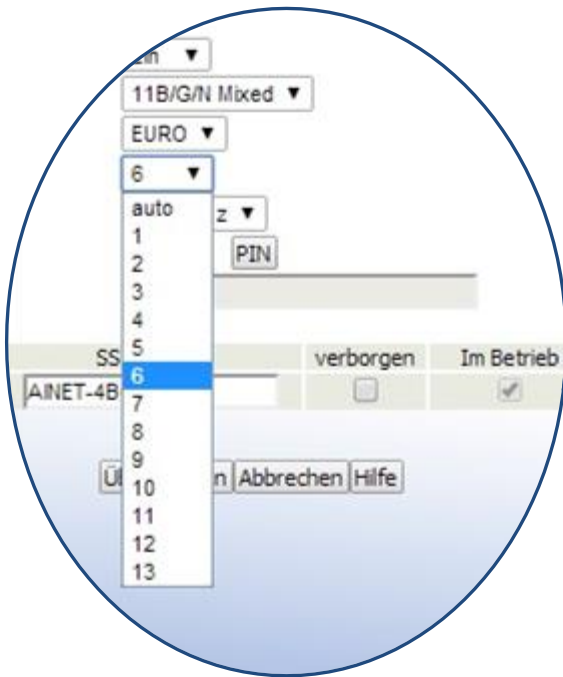

1

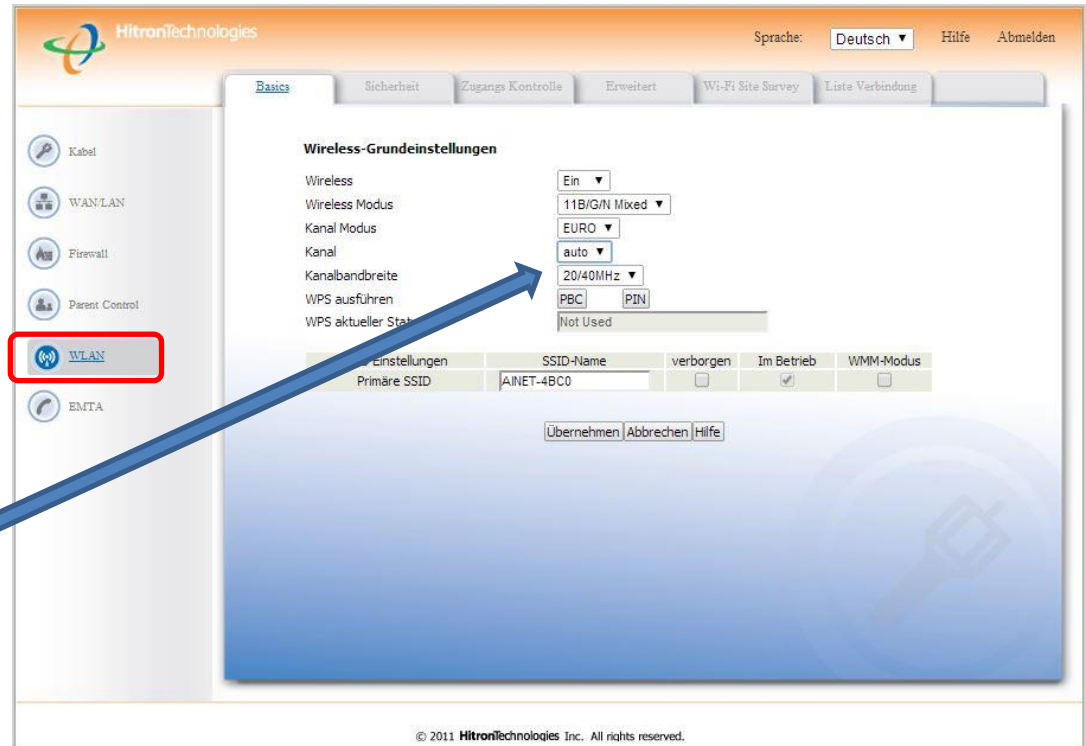

Hier können Sie Ihr WLAN am besten auf einen freien Kanal* setzen um Störungen durch andere WLAN in der Umgebung auszuweichen. Mit „Übernehmen“ speichern.

*Achtung: manche Endgeräte können Kanal 12-13 nicht empfangen

Hitron CVE30360 WLAN Modem Wireless Modus ändern

1. Klicken Sie auf die Unterkategorie „WLAN“

1

SSID-Einstellungen	SSID-Name	verborgen	Im Betrieb	WMM-Modus
Primäre SSID	AINET-4BC0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bei schlechter WLAN Verbindung können Sie den Wireless Modus auf B/G Mixed ändern um ggf. die Reichweite zu erhöhen. Die Übertragungsgeschwindigkeit verringert sich dadurch aber. Mit „Übernehmen“ speichern